


# N-plugg



Sett delene inn på kableen i rekkefølge som på bildet. Avisoler skjermen på coax i samme lengde som dingsen. Tre denne under skjermen på coax og klipp coaxskjerm lik ytterkant av dings. Dytt ut senterpiggen fra teflonisolatoren retning innover. Avisoler senter på coax nesten ned til dings. Tre teflonskive inn på senterleder, lodd senterpigg til senterleder, sett på teflonisolator. Skru sammen pluggen.

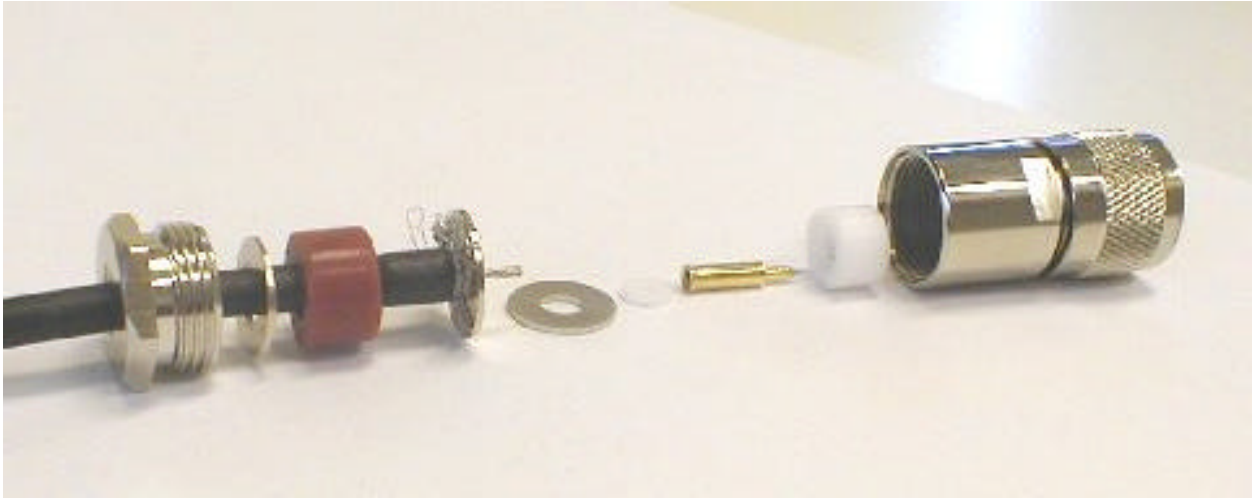

Dings